



FLOOR CLEANING MACHINES



D. PERIE
Pour un monde plus propre depuis 1976

Machines pour le
nettoyage professionnel
made in Italy



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



CHROME®



FLOWMASTER®

GAMME AUTO-LAVEUSES DE SOLS

E85

EFFICACITE, ECONOMIE, ECOLOGIE

AUTO-LAVEUSE INDUSTRIELLE AUTOPORTEE

E85

AUTO-LAVEUSE DE SOLS AUTOPORTEE

E85 est la plus efficace, économique et écologique.

Elle est la plus compacte des autoportées de la gamme ECO d'Eureka et est conçue pour offrir de grandes prestations dans toutes les situations de travail pour lesquelles il est nécessaire de travailler longtemps, et cela sans négliger les détails.

Le brevet ECOsystem® garantit une grande autonomie continue de travail, permettant ainsi d'économiser temps, eau et détergent.

Le design ergonomique, les commandes simples, intuitives et à portée de main, unis à une visibilité à 360° rendent la E85 particulièrement sûre et agréable à utiliser dans tous les contextes, et ce avec un investissement minimum de l'opérateur qui peut ainsi se dédier complètement à l'opération de nettoyage : un meilleur résultat avec un minimum d'effort.

Sa polyvalence garantit puissance et délicatesse pour gérer diverses exigences de nettoyage. Sa sécurité est son bas volume sonore permettent de travailler dans des environnements très fréquentés comme les centres commerciaux, aéroports et autres lieux à haute fréquentation.



PANNEAU DE CONTROLE



Les commandes simples et intuitives facilitent les opérations de nettoyage. Il n'est pas nécessaire d'avoir recours à des cours de formation supplémentaires pour son utilisation.

RESERVOIR DE SOLUTION



Le réservoir de la solution a une capacité de 120L pour garantir une grande autonomie de travail. Deux hublots en facilitent le remplissage de l'eau, l'inspection et le nettoyage.

RESERVOIR DE RECUPERATION



Une large ouverture et le design particulier du réservoir (135L) facilite la vidange, le nettoyage et la désinfection.

CHROME®




Châssis et détails en acier INOX. La version Chrome® garantit une résistance à l'oxydation et à la rouille, la E85 est adaptée aux contextes corrosifs et aux détergents agressifs.

CARACTERISTIQUES

- Brevet exclusif ECOsystem® pour la réutilisation de la solution;
- Réservoir de récupération facile à nettoyer et désinfecter;
- FlowMASTER®: diffusion de l'eau directement proportionnelle à la vitesse d'avancée;
- Pare-éclaboussures auto-nivelant avec position pré-lavage;
- Système Brush'O-Matic® pour un rapide accrochage/décrochage de la brosse;
- Pression du plat de la brosse réglable;
- Suceur personnalisable sans utilisation d'outils;
- Moteur à traction protégé des chocs et de l'humidité;
- Réservoir de solution à grande capacité;
- Accès facile au réservoir de solution;
- Pouvoir aspirant extraordinaire;
- Panier de récolte des déchets en acier INOX;
- Filtre anti-poussière en acier INOX;
- Bavette suceur utilisables des utilisables des quatre côtés;
- Tube de vidange avec terminal flexible ;
- DoseMatic® - système de dosage automatique du détergent réglable en temps réel

LONGUE AUTONOMIE DE TRAVAIL

La grande autonomie opérative de la batterie, jusqu'à 300Ah, les réservoirs à grande capacité et le dispositif ECOsystem® font de la E85 une des auto-laveuses les plus productives de la gamme.



SYSTEME DOSEMATIC®

Grâce à une commande simple il est possible de personnaliser la quantité de détergent fournie, pour rendre la solution nettoyante la plus adaptée possible à chaque type de saleté. Il réduit jusqu'à 50% la consommation de détergent et augmente la productivité et la qualité du nettoyage.



ONEPASS® DRYING SYSTEM

La puissance du moteur d'aspiration, la forme particulière du suceur et l'utilisation de lame de première qualité garantissent propreté et séchage dès le premier passage.




MOTEUR A TRACTION PUISSANT ET PROTEGE

Le moteur de traction installé en position verticale est ainsi protégé des chocs, de la saleté et de l'humidité. Le mouvement de la roue est transmis par des engrenages contenus dans une boîte scellée avec de l'huile lubrifiante.



ECOSYSTEM®

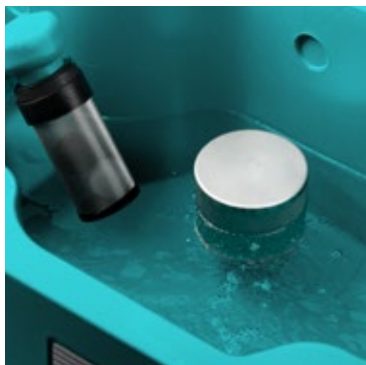

Grâce à ce système exclusif de réutilisation de la solution, il est possible d'éviter tout gaspillage d'eau, de détergent, et d'heures de travail, avec une économie remarquable des coûts de gestion



VERSIONS

ECO - avec ECOsystem®

ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Sites industriels, communes et collectivités, écoles, bureaux, édifices religieux, hôpitaux, édifices publiques, aéroports, ports, centres commerciaux, centres de logistique, entreprises de nettoyage et multiservices.

SURFACES TRAITABLES

Céramique, marbre, ciment, linoléum, grès vitrifié, surfaces antidérapantes, caoutchouc quel que soit le degré de salissure.

	E85
PISTE DE NETTOYAGE	810 mm
VITESSE D'AVANCEE	7.5 km/h
PRODUCTIVITE HORAIRE	6.075 m ² /h
CAPACITE RESERVOIR SOLUTION	120 L
CAPACITE RESERVOIR DE RECUPERATION	135 L
PRESSION DE LA BROSSSE	46/67 kg
TENSION D'ALIMENTATION	24 V
POIDS	630 kg
DIMENSION SANS SUCEUR	1.532 x 820 x 1.450 mm
LARGEUR SUCEUR	995 mm

PLUS



ECOSYSTEM®



DOSEMATIC®



BRUSH'O-MATIC®



LINATEX/OILRES®



CHROME®

MOTEUR TRACTION PUISSANT ET PROTEGE / MOTEUR D'ASPIRATION PUISSANT ET SILENCIEUX / FILTRE ANTI-POUSSIÈRE INOX PROTEGEANT LE MOTEUR D'ASPIRATION / CHARGEUR A BORD / CORPS DE SUCEUR EN ACIER, PARABOLIQUE ET REGLABLE / PARE-ECLAUSSURES AUTO-NIVELANT / PANIER INOX ANTI-ENGORGEMENT POUR LE RESERVOIR DE RECUPERATION / DECROCHAGE AUTOMATIQUE DU SUCEUR EN CAS DE CHOCS / NETTOYAGE AUTOMATIQUE DE L'ECOSYSTEM® / PRESSION DES BROSSES MODULABLE