

# KETOS 56/2 E



L'aspirateur eau et poussière de 55 litres en acier inoxydable de la nouvelle série d'aspirateurs KETOS brille par sa puissance. Les moteurs en série haute performance fournissent une dépression de 300 mbar pour un débit volumétrique de 70 litres par moteur d'aspiration.

## Convient à

Idéal pour les prestataires de service, l'industrie, les concierges et la gastronomie.

L'aspirateur KETOS est un aspirateur professionnel extrêmement performant, économique et moderne de catégorie supérieure. Grâce aux moteurs en série, une sorte d'effet turbocompresseur est généré et déploie une puissance maximale.

Malgré une augmentation de 50% de la puissance, nous avons pu tenir compte des préoccupations écologiques et réduire le niveau acoustique à seulement 76 dB (A) à pleine puissance. Le KETOS vous permet de travailler efficacement et de rester à la pointe de la technologie. Vous pouvez choisir entre les niveaux Economy et Turbo selon vos besoins. Le système de séparation de l'eau centrifuge breveté a également été monté sur la nouvelle série et assure une aspiration optimale de l'eau. En outre, l'aspirateur KETOS dispose d'une soufflerie au dos de l'appareil qui s'actionne en enfichant simplement le tuyau d'aspiration. Le grand crochet pour câble à verrouillage est également nouveau, tout comme le caisson à filtre amovible sans outil vous permettant en option, de vous équiper en classe de poussière fine EPA12.

Le KETOS se vide au choix en le renversant ou par le biais du tuyau flexible.



Le KETOS peut soit être incliné ou commodément vidé par le tuyau de coude augmenté.



Le KETOS N 56/2 E est équipé d'un caisson à filtre amovible sans outil côté soufflerie, extensible au système EPA12. N° article 112.101



Grand crochet pour câble à verrouillage, grâce à l'articulation pivotante.



Commutateur rotatif sur le devant de l'aspirateur pour choisir entre les modes Economy ou Turbo.



## Accessoire:

**Astuce** Flexible d'aspiration 3 m antistatique. N° article. 102.116  
Le tuyau et l'embout sont antistatiques, résistent à l'huile et garantissent une dissipation optimale des éventuelles charges électriques via le réservoir mis à la terre.



Haute performance avec dépression de 300 mbar



Appareils de nettoyage professionnels

## DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	2600 W
Nombre de turbines	2
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Dépression max.	300 mbar
Débit volumétrique	2 x 70 Litres / Sec.
Matériau du réservoir	Acier inoxydable
Volume du réservoir	55 Litres (vol. brut)
Longueur du câble électrique	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m
Tuyau d'aspiration-ø	38 mm
Tube d'aspiration-ø	38 mm
Poids de l'appareil	21 kg
Dimensions (L x l x H)	47 x 54 x 90 cm


L'illustration avec l'embout de sol en métal optionnelle. N° article 102.051

## Caractéristiques

- Extrêmement puissant
- 2 niveaux : Economy et Turbo
- Nuisance sonore réduite : seulement 76 db (A)
- Châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc
- Air de refroidissement et d'exploitation systématiquement séparés
- Rangement de tous les accessoires sur l'aspirateur
- Vidange au choix : par renversement ou via le tuyau flexible
- Réservoir, hanse et tuyau d'aspiration en acier inoxydable
- Système de séparation de l'eau centrifuge
- Crochet pour câble avec verrouillage
- Réglage de la puissance
- Soufflerie

Grâce à la rotation au niveau de l'entrée, le brouillard de fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. L'usage d'autres filtres n'est plus nécessaire.

L'interruption automatique par flotteur réagit également en cas de formation massive de mousse. Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.

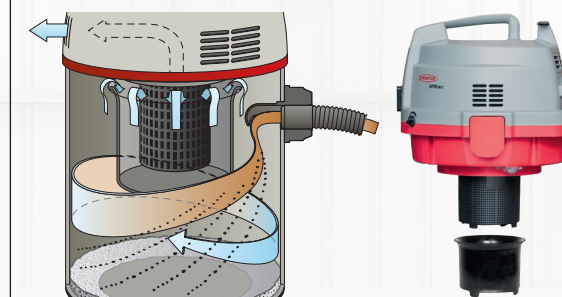

L'illustration montre le système breveté de séparation de l'eau



En série:  
EPA12 Cartouche de filtrage  
N° article 109.058



En série:  
Cyclon-cartouche  
N° article 109.057

	N° article
<b>KETOS N56/2 E</b>	<b>112.001</b>

2 x 0,5 m Tube d'aspiration en acier inoxydable ø 38 mm,  
3 m Tuyau d'aspiration, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles,  
Buse pour sols humides de 450 mm, Buse pour sols secs de 450 mm,  
EPA12 Cartouche de filtrage, Sac-filtre en feutre, Cyclon-cartouche, 10 m Câble électrique, noir

## ÉQUIPEMENT DE BASE:

Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel)	102.018
3 m Tuyau d'aspiration complet	102.013
Brosse pour sol mouillé 450 mm	102.124
Embout pour parquet 450 mm	102.125
Suceur pour fentes	102.016
Pinceau pour meubles	102.017
Cyclon-cartouche	109.057
EPA 12 Cartouche de filtrage	109.058
10 m Câble électrique, noir	112.135

## ACCESSOIRES EN OPTION:

Sac-filtre en feutre (5 pces)	102.031
EPA12 Cartouche de filtrage	112.101
Embout de sol en métal 450mm	102.051
Embout coulissant de 650 mm	102.010
Combi-Suceur 307mm	109.084
Tuyau d'aspiration, 15 m	102.032
Tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile 3 m avec manchon de raccordement	102.116
Patin brosse set pour art. 102.125	102.127
Patin caoutchouc set pour art. 102.124	102.126