

# KETOS 81/2 K

Extrêmement performant, l'aspirateur doossiere et à eau KETOS est doté des techniques les plus modernes et d'un réservoir de 80 litres.

## Convient à

Idéal pour les prestataires de service, les agences de nettoyage de bâtiments, les concierges et la gastronomie.

L'aspirateur KETOS et son réservoir en plastique particulièrement résistant est un aspirateur professionnel extrêmement performant, économique et moderne conçu pour un usage quotidien exigeant. Avec une dépression de 300 mbar pour un débit volumétrique de 70 litres par moteur d'aspiration, le KETOS est suffisamment puissant, quelles que soient les conditions. Au-delà du réservoir extrêmement stable, le KETOS est doté d'un châssis robuste monté sur roulettes pivotantes

métalliques avec pneus en caoutchouc. Le système de séparation de l'eau centrifuge breveté a également été monté sur la nouvelle série et assure une aspiration optimale de l'eau. Grâce au pas de torsion du tube, le spray est séparé sur la paroi du réservoir. Toute autre matière filtrante complémentaire devient superflue. En outre, l'aspirateur KETOS dispose d'une soufflerie au dos de l'appareil qui s'actionne en enfichant simplement le tuyau d'aspiration. Le grand crochet pour câble à verrouillage est également nouveau, tout comme le caisson à filtre amovible sans outil vous permettant en option, de vous équiper en classe de poussière fine EPA12.

**SPRINTUS**

Appareils de nettoyage professionnels

**D.PERIE**  
Pour un monde plus propre depuis 1976



**Astuce:**  
Aussi avec tuyau d'aspiration de 15 m  
N° article 102.032



Commutateur rotatif sur le devant de l'aspirateur pour choisir entre les modes Economy ou Turbo.



Le KETOS N 81/2 K est équipé d'un caisson à filtre amovible sans outil côté soufflerie, extensible au système EPA12.



Tuyau à crampon pour l'évacuation d'eau du réservoir.



## Accessoire:

**Astuce** Flexible d'aspiration 3 m antistatique. N° article. 102.116

Le tuyau et l'embout sont antistatiques, résistent à l'huile et garantissent une dissipation optimale des éventuelles charges électriques via le réservoir mis à la terre.


## DONNÉES TECHNIQUES

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	2600 W
Nombre de turbines	2
Niveau de pression acoustique	76 dB(A)
Dépression max.	300 mbar
Débit volumétrique	2 x 70 Litres / Sec.
Matériau du réservoir	Plastique
Volume du réservoir	80 Litres (vol. brut)
Longueur du câble électrique	10 m
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m
Tuyau d'aspiration-ø	38 mm
Tube d'aspiration-ø	38 mm
Poids de l'appareil	20,6 kg
Dimensions (L x l x H)	62 x 45 x 98 cm

## Caractéristiques

- extrêmement puissant
- 2 niveaux : Economy et Turbo
- Nuisance sonore réduite : seulement 76 db (A)
- Châssis robuste monté sur roulettes pivotantes métalliques stables avec pneus en caoutchouc
- Air de refroidissement et d'exploitation systématiquement séparés
- Rangement de tous les accessoires sur l'aspirateur
- Vidange avec le tuyau flexible
- Réservoir, anse et tuyau d'aspiration en acier inoxydable
- Système de séparation de l'eau centrifuge
- Crochet pour câble avec verrouillage
- Réglage de la puissance
- Fentes pour accessoires sur le dos

Grâce à la rotation au niveau de l'entrée, le brouillard de fines gouttelettes est séparé contre la paroi du réservoir. L'usage d'autres filtres n'est plus nécessaire. L'interruption automatique par flotteur réagit également en cas de formation massive de mousse. Les fentes latérales pour l'air de refroidissement garantissent une séparation stricte de l'air de refroidissement et de l'air d'exploitation.

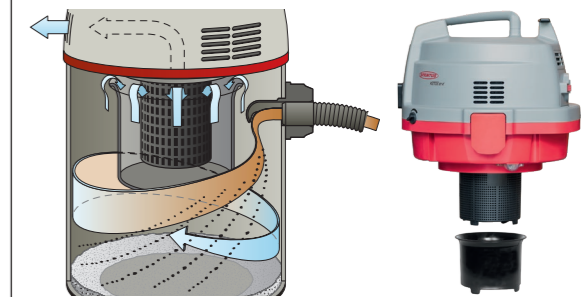

L'illustration montre le Breveté système de séparation de l'eau



En série:  
EPA12 Cartouche de filtrage  
N° article 109.058

En série:  
Cyclon-cartouche  
N° article 109.057

N° article

## KETOS N81/2K

112.002

2 x 0,5 m Tube d'aspiration en acier inoxydable ø 38 mm, 3 m Tuyau d'aspiration, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles, Buse pour sols humides de 450 mm, Buse pour sols secs de 450 mm, EPA12 Cartouche de filtrage, Sac-filtre en feutre, Cyclon-cartouche, Câble électrique noir de 10 m

## ÉQUIPEMENT DE BASE:

Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel)	102.018
3 m Tuyau d'aspiration complet	102.013
Brosse pour sol mouillé 450 mm	102.124
Brosse pour sol sec 450 mm	102.125
Suceur pour fentes	102.016
Pinceau pour meubles	102.017
Cyclon-cartouche	109.057
EPA12 Cartouche de filtrage	109.058
10 m Câble électrique, noir	112.135

## ACCESSOIRES EN OPTION:

Sac-filtre en feutre (5 pcs)	102.031
EPA12 Cartouche de filtrage	112.101
Embout de sol en métal 450 mm	102.051
Combi-Suceur 307mm	109.084
Tuyau d'aspiration, 15 m	102.032
3 m Tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile avec manchon de raccordement	102.116
Patin brosse set 450 mm pour art. 102.119	102.127
Patin caoutchouc set 450 mm pour art.102.118	102.126