

# SPRINTUS

Appareils de nettoyage professionnels

## N 77/3 E

# D.PERIE

Pour un monde plus propre depuis 1976

Aspirateur eau et poussière, avec 3 turbines commutables, réservoir de 77 litres.

### Convient à

Aspirateur puissant pour le nettoyage professionnel de bâtiments, les activités de conciergerie et le secteur de la restauration.

Aspirateur professionnel avec cartouche de filtrage des fines poussières, panier à filtre en feutre et accessoires complets.

Extrêmement puissant et adaptable à chaque usage grâce à 3 turbines commutables individuellement. Le N 77/3 E est un aspirateur eau et poussière en acier inoxydable particulièrement robuste, conçu pour un usage en conditions extrêmes. La fonction de basculement permet de vider facilement et rapidement le réservoir. Le socle de déplacement doté de roues orientables solides en métal et de grosses roues fixes recouvertes de caoutchouc garantit un travail aisé, même sur les surfaces fragiles.

Pour le N 77/3 E, un embout d'aspiration XL de 650 mm est disponible en option pour une utilisation sur sols mouillés ; celui-ci est monté de manière fixe sur le socle de déplacement et est commandé depuis l'arrière de l'appareil.



Équipement de base: La fonction de basculement permet un vidage ergonomique.

15 m Câble électrique



L'illustration montre le suceur voirie en option N° article 103.010



Trois turbines réglables individuellement pour simple adaptation de la puissance d'aspiration. Crochet pour le câble sur le côté droit.



### Accessoire:

**Astuce** Flexible d'aspiration 3 m antistatique. N° article 102.116  
Le tuyau et l'embout sont antistatiques, résistent à l'huile et garantissent une dissipation optimale des éventuelles charges électriques via le réservoir mis à la terre.



Cartouche de filtrage des fines poussières, panier à filtre en feutre et sac-filtre en feutre garantissent un degré de filtration très élevé.

### Caractéristiques


- 3 turbines commutables individuellement
- Travail efficace grâce au câble électrique de 15 m
- Socle de déplacement robuste, roues orientables stables, roues fixes recouvertes de caoutchouc
- Fonction de basculement du réservoir

### DONNÉES TECHNIQUE

Tension électrique	220-240 V / 50 Hz
Puissance	3300 W
Nombre de turbines	3
Dépression max.	210 mbar
Débit volumétrique	3 x 54 Litres / Sec.
Matériau du réservoir	Acier inoxydable
Volume du réservoir	77 Litres (vol. brut)
Longueur du câble électrique	15 m
Longueur du tuyau d'aspiration	3 m
Tuyau d'aspiration-ø	38 mm
Tube d'aspiration-ø	38 mm
Poids de l'appareil	27,5 kg
Dimensions (L x l x H)	59 x 62 x 95 cm



**Accessoire:** Embout de sol extrêmement robuste en métal 450 mm N° article 102.051

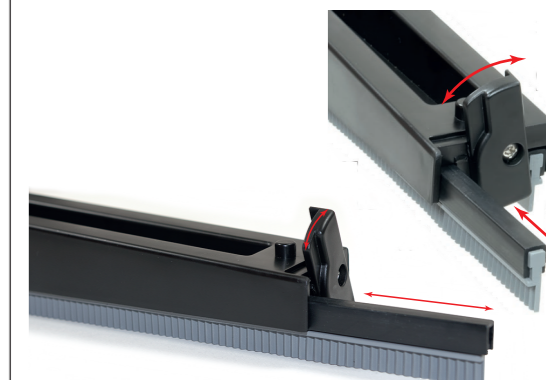

Changement facile et sans outil de la lèvre. N° article 102.126

N° article

**N 77/3 E** 103.001

2 x 0,5 m Tube d'aspiration en acier inoxydable ø 38 mm,  
3 m Tuyau d'aspiration, Suceur pour fentes et Pinceau pour meubles,  
Buse pour sols humides de 450 mm, Buse pour sols secs de 450 mm,  
Cartouche de filtrage, Panier filtre et Sac-filtre en feutre, Barre de poussée en acier inoxydable, Roues orientables en métal, Fonction de basculement du réservoir et câble électrique 15 m, noir

### ÉQUIPEMENT DE BASE:

Tube d'aspiration en acier inoxydable (individuel)	102.018
3 m Tuyau d'aspiration complet	102.013
Brosse pour sol mouillé 450 mm	102.124
Embout pour parquet 450 mm	102.125
Suceur pour fentes	102.016
Pinceau pour meubles	102.017
Cartouche de filtrage	102.011
Panier filtre	103.011
Panier de filtre à non-tissé	103.031
15m Câble électrique, noir	103.023

### ACCESSOIRES EN OPTION:

Sac-filtre en feutre (5 pces)	102.031
Embout de sol en métal	102.051
L'embout coulissant de 650 mm	102.010
Combi-Suceur 307 mm	109.084
Tuyau d'aspiration, 15 m	102.032
3 m Tuyau d'aspiration antistatique et résistant à l'huile avec manchon de raccordement	102.116
Patin brosse set pour art. 102.125	102.127
Patin caoutchouc set pour art.102.124	102.126