

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR POUSSIÈRES TOXIQUES ET DANGEREUSES

COMBO

ASPIRATEUR AVEC SÉPARATEUR INTÉGRÉ



PUISSANCE
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICATION
Poussières toxiques ou
dangereuses




SYSTÈME DE COLLECTE
Endless bag

CARACTÉRISTIQUES


- Aspirateur industriel pour poussières fines
- Filtre de grande surface de classe M
- Séparateur intégré pour réduire la charge sur le filtre primaire
- Double sac collecteur sans fin pour éviter tout contact avec la poussière

HIGHLIGHTS

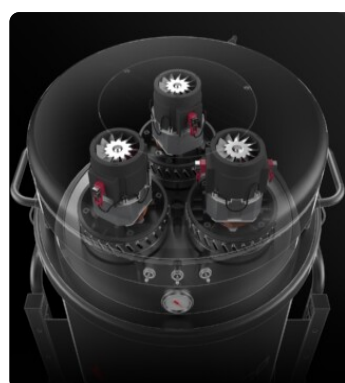

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler la performance d'aspiration. Les moteurs se trouvent à l'intérieur d'un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau sonore.

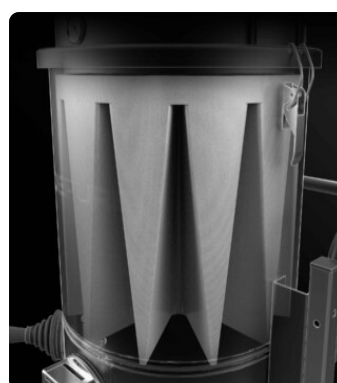

UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.



PRÉ-SÉPARATEUR CYCLONIQUE

La matière aspirée est collectée dans un pré-séparateur intégré au système Endless Bag. Ainsi, seule une petite quantité de particules légères passe à travers le filtre primaire.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	3,9 kW - 5,2 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	570 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	70 Ø mm
Bouche d'aspiration sortie	70 Ø mm
Système de collecte	Endless Bag
Dimensions	1165 x 665 mm
Hauteur	1510 mm
Poids	99 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	Étoile
Surface du filtre	15000 cm2
Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Média	Polyester
Système de nettoyage des filtres	Manuel

EQUIPEMENT



VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé




CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE DE TYPE SHUKO



POIGNÉE DE POUSSÉE



DÉFLECTEUR

Déflecteur interne pour protéger le filtre



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



LP

Système de collecte continue des rouleaux
Endless Bag

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



HEPA 14

Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre



PTFE ANT

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)



ANT M

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



MTF

Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)

STRUCTURE ET OPTIONS

60[✓]Hz


60 HZ

Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



GRD

Mise à la terre



RC SCHUKO

Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)

ACCESSOIRES

**P13638****STARTER KIT Ø 40MM**

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre

**P12350****STARTER KIT Ø 50MM**

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre

**P13640****KIT POUSSIÈRE Ø 40MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre

**P12348****KIT POUSSIÈRE Ø 50MM**

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre