

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

RAM OIL 200 MP

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LE NETTOYAGE DES MACHINES CNC



Voir la vidéo!



PUISSANCE
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICATION
Huiles et lubrifiants
mélangés Copeaux



CAPACITÉ
200 lt

CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles lubrifiantes et de coupe
- Aspire et évacue simultanément le liquide filtré
- Collecte des liquides et gestion des copeaux simplifiées
- Construction robuste en acier peint

HIGHLIGHTS



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par un seul interrupteur qui leur permet de démarrer de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Les moteurs sont placés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.




UNITÉ DE SÉPARATION

Le liquide collecté passe à travers un panier tamisé, qui retient les copeaux et facilite leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.



BUSE PIVOTANTE À 360

Entrée de matériau rotative à 360°. Assure une liberté de mouvement totale sans qu'il soit nécessaire de déplacer l'aspirateur.

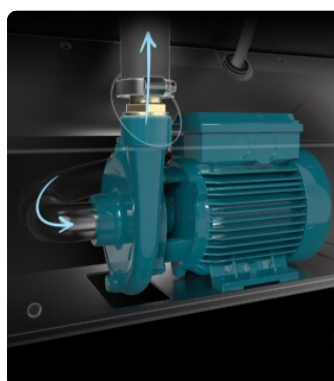

SYSTÈME D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une pompe électrique est installée à l'intérieur du conteneur et permet d'évacuer rapidement les liquides aspirés et filtrés. Grâce au clapet anti-retour, il est possible d'aspirer et de décharger en même temps, sans arrêter la machine.


DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	By-pass	Bouche d'aspiration	50 Ø mm	Type de filtre primaire	Sac
Puissance	3,9 kW - 5,2 HP	Système de collecte	Cuve en acier	Média	Polypropylène 150µm
Fréquence	50/60 Hz	Capacité solides	35 lt	Filtre supplémentaire	Filtre à huile
Tension	230 V	Capacité en liquides	200 lt		
Dépression en marche continue	250 mBar	Système de drainage des liquides	Pompe de vidange		
Débit d'air maximal	570 m3/h	Dimensions	1050 x 619 mm		
Niveau sonore	72 dB(A)	Hauteur	1670 mm		
		Poids	120 Kg		
		Séparation des solides	Basket grillagé		

EQUIPEMENT



PORTE-ACCESSOIRES



LOGEMENT POUR VENTOUSE RACLEUSE



CROCHET POUR TUYAU



CARTOUCHE D'HUILE

Cartouche anti-huile pour la protection du moteur



TUYAU AVEC PISTOLET DE VIDANGE



POIGNÉE DE POUSSÉE



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE DE TYPE SHUKO



VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



FILTRE À LIQUIDE 150 µ

Filtre conçu pour retenir les copeaux et les impuretés solides en les séparant de l'huile aspirée.

OPTIONS

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}

60 HZ

Disponible en version 60Hz



FILTRE À LIQUIDE 100 µ

Filtre conçu pour retenir les copeaux et les impuretés solides en les séparant de l'huile aspirée.

ACCESSOIRES



P12351

KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12354

KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



P12352

KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



P12355

KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre