

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR POUSSIÈRES TOXIQUES ET DANGEREUSES

XFLOOR 3 PLUS

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR LE BÂTIMENT ET LES TRAITEMENTS DE SURFACE



PUISSANCE
3,9 kW - 5,2 HP



APPLICATION
Poussières toxiques ou
dangereuses




SYSTÈME DE COLLECTE
Endless bag

CARACTÉRISTIQUES

- Aspirateur industriel pour poussières fines
- Filtre de grande surface de classe M
- Entrée tangentielle avec effet cyclonique
- Collecte en sac sans fin pour éviter tout contact avec la poussière

HIGHLIGHTS

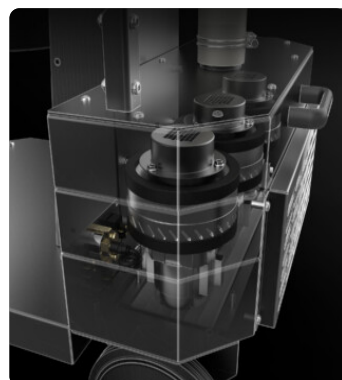

UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par 3 moteurs de dérivation contrôlés par un seul interrupteur qui leur permet de démarrer de manière séquentielle, évitant ainsi les pics de courant. Les moteurs sont placés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



UNITÉ DE FILTRATION

L'entrée tangentielle facilite le dépôt du matériau aspiré dans le récipient grâce à l'effet cyclonique. La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre sale.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli dans un sac en plastique robuste et réglable de 20 m de long. Une fois le sac rempli, il suffit de le fermer et de le retirer, sans contact entre l'opérateur et le matériau.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR		MACHINE		FILTRATION	
Types	By-pass	Bouche d'aspiration	80 Ø mm	Type de filtre primaire	Étoile
Puissance	3,9 kW - 5,2 HP	Système de collecte	Endless Bag	Surface du filtre	45000 cm ²
Fréquence	50/60 Hz	Dimensions	920 x 565 mm	Classe de filtre EN 60335-2-69	M
Tension	230 V	Hauteur	1430 mm	Média	Polyester
Dépression en marche continue	250 mBar	Hauteur compacte	1170 mm	Système de nettoyage des filtres	Manuel
Débit d'air maximal	570 m ³ /h	Poids	80 Kg		
Niveau sonore	72 dB(A)				

EQUIPEMENT



POIGNÉE DE POUSSÉE



VACUOMÈTRE

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



CÂBLE D'ALIMENTATION



PRISE DE TYPE SHUKO



ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel



LP

Système de collecte continue des rouleaux Endless Bag

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



PTFE ANT

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)




PTFE

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



MTF

Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



ANT M

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}

60 HZ
Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS
En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



STRUCTURE TÉLESCOPIQUE
Pour un gain de place et un transport facile



RC SCHUKO
Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)



GRD
Mise à la terre

ACCESSOIRES



P12350
STARTER KIT Ø 50MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



P12348
KIT POUSSIÈRE Ø 50MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 50 mm de diamètre



P13640
KIT POUSSIÈRE Ø 40MM
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de poussières et de solides de 40 mm de diamètre



P13638
STARTER KIT Ø 40MM
Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 40 mm de diamètre