



TETE DE LAVAGE SW 120A

- Modèle motorisé par le fluide de lavage: système aquamotor (mouvement par le seul passage du débit)
- Fonctionne sans lubrifiant
- Etudié pour le lavage de conteneurs ouvert avec une zone de lavage déterminée en évitant de laver sur la partie ouverte: cela assure une économie d'eau.

Caractéristiques techniques

Pression (bar)	5 - 200	Matériau	Aluminium
Débit (l/min)	30 - 120	Joint	nbr
Température max (°C)	90	Vitesse rotation	120 tr/min
Ø minimum passage (mm)	160	Cycle lavage court	14"
Raccord	G 1"	Cycle lavage complet	30"
Nbre buse/ taille	2 - 4 / G 1/4"	Poids (kg)	5,5

Options: Atex zone 0 / cage de protection / Simple protection

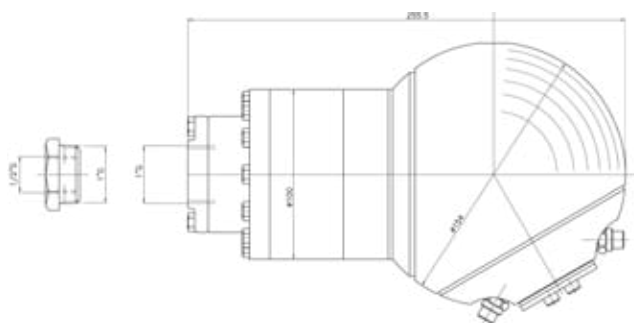

RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - 95310 ST OUEN L'AUMONE
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr