

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR L'HUILE ET LES COPEAUX

# M70 OIL

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUR HUILE ET COPEAUX



Voir la vidéo!



**PUISSANCE**  
2,6 kW - 3,5 HP



**APPLICATION**  
Huiles et lubrifiants  
mélangés Copeaux



**CAPACITÉ**  
70 lt

## CARACTÉRISTIQUES

- Filtre et réutilise les huiles de coupe et de lubrification
- Collecte simplifiée des liquides et gestion des copeaux
- Vidange simplifiée grâce à un tuyau de vidange situé à l'arrière
- Construction robuste en acier peint

## HIGHLIGHTS




### UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.



### UNITÉ DE SÉPARATION

Le liquide collecté passe à travers un panier tamisé, qui retient les copeaux et facilite leur élimination. De cette manière, même les plus petites particules solides peuvent être séparées, ce qui permet de réutiliser le liquide filtré.

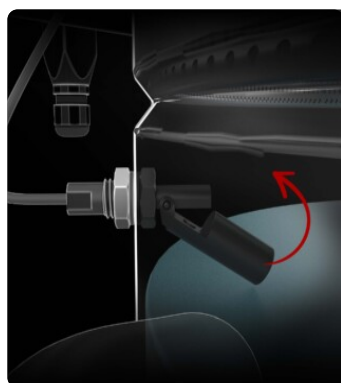

### INTERRUPTEUR À FLOTTEUR DE SÉCURITÉ

Une sonde de niveau électrique arrête immédiatement l'aspiration lorsque le liquide dépasse un certain seuil de remplissage du récipient, protégeant ainsi l'unité d'aspiration.



### VANNE D'ÉVACUATION DES LIQUIDES

Une vanne à boule située au fond du conteneur permet de vidanger facilement les liquides recueillis par gravité.

## DONNÉES TECHNIQUES

### MOTEUR

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Types                         | By-pass         |
| Puissance                     | 2,6 kW - 3,5 HP |
| Fréquence                     | 50/60 Hz        |
| Tension                       | 230 V           |
| Dépression en marche continue | 250 mBar        |
| Débit d'air maximal           | 380 m3/h        |
| Niveau sonore                 | 70 dB(A)        |


### MACHINE

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Bouche d'aspiration              | 50 Ø mm              |
| Système de collecte              | Cuve en acier        |
| Capacité solides                 | 40 lt                |
| Capacité en liquides             | 70 lt                |
| Système de drainage des liquides | Tuyau de refoulement |
| Vitesse d'évacuation du liquide  | 135 Lt/min           |
| Dimensions                       | 565 x 770 mm         |
| Hauteur                          | 1210 mm              |
| Poids                            | 48 Kg                |
| Séparation des solides           | Basket grillagé      |

### FILTRATION

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Filtre supplémentaire | Filtre anti-mousse |
|-----------------------|--------------------|

EQUIPEMENT



**DÉFLECTEUR**

Déflecteur interne pour protéger le filtre



**CARTOUCHE D'HUILE**

Cartouche anti-huile pour la protection du moteur



**TUYAU DE VIDANGE DES LIQUIDES**



**FLOTTEUR ÉLECTRIQUE**

Système d'interruption automatique de l'aspiration lorsque le niveau maximum est atteint



**POIGNÉE DE POUSSÉE**



**PRISE DE TYPE SHUKO**



**VACUOMÈTRE**

Jauge à vide pour signaler que le filtre est obstrué ou doit être remplacé



**CÂBLE D'ALIMENTATION**



**ROUE AVEC FREIN**

Roue non marquante avec frein intégré



**ROUES**

Roues pivotantes non marquantes



**CONSTRUCTION EN ACIER**

Construction robuste en acier industriel

## OPTIONS

### STRUCTURE ET OPTIONS

**60<sup>Hz</sup>**

**60 HZ**  
Disponible en version 60Hz



**BX**  
Cuve en acier INOX AISI 304



**GX**  
Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304

## ACCESSOIRES



**P12351**  
**KIT HUILE ET COPEAUX Ø 40MM.**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



**P12352**  
**KIT HUILE ET COPEAUX Ø 50MM.**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre



**P12354**  
**KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 40MM**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 40 mm de diamètre



**P12355**  
**KIT HUILE ET COPEAUX PRO Ø 50MM**  
Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'application d'aspiration d'huile et de copeaux de 50 mm de diamètre