


ASPIRATEURS INDUSTRIELS WET&DRY MONOPHASÉS

XM 20

ASPIRATEUR INDUSTRIEL COMPACT



Voir la vidéo!



PUISSANCE
2,6 kW - 3,5 HP



APPLICATION
Poussières, solides et
coqueaux



CAPACITÉ
20 Lt

CARACTÉRISTIQUES


- Compact et maniable
- Capacité de filtration et efficacité élevées
- Construction robuste en acier peint
- Plusieurs options de construction disponibles

HIGHLIGHTS



UNITÉ D'ASPIRATION

L'aspiration est assurée par deux moteurs de dérivation commandés par des interrupteurs indépendants, ce qui permet à l'opérateur de contrôler les performances d'aspiration. Les moteurs sont logés dans un boîtier robuste, avec une éponge isolante pour maintenir un faible niveau de bruit.

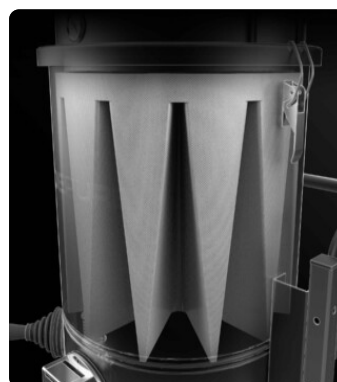

UNITÉ DE FILTRATION

La filtration est assurée par un filtre en étoile en polyester de classe M (efficacité de filtration de 1 micron) avec une surface filtrante élevée, qui garantit le passage de l'air même avec un filtre encrassé.



SYSTÈME DE NETTOYAGE DE FILTRE

Un secoueur de filtre manuel ergonomique permet de nettoyer facilement et rapidement le filtre, en éliminant la poussière et les débris de sa surface.



UNITÉ DE COLLECTE

Le matériau est recueilli à l'intérieur d'un conteneur peint, muni d'une poignée qui permet de le libérer. Grâce à ses 4 solides roues pivotantes, le conteneur peut être facilement déplacé et le matériau collecté peut être éliminé.

DONNÉES TECHNIQUES

MOTEUR

Types	By-pass
Puissance	2,6 kW - 3,5 HP
Fréquence	50/60 Hz
Tension	230 V
Dépression en marche continue	250 mBar
Débit d'air maximal	380 m3/h
Niveau sonore	72 dB(A)

MACHINE

Bouche d'aspiration	50 Ø mm
Système de collecte	Cuve en acier
Capacité	20 Lt
Dimensions	516 x 545 mm
Hauteur	994 mm
Poids	38 Kg

FILTRATION

Type de filtre primaire	Étoile
Surface du filtre	15000 cm2
Média	Polyester
Système de nettoyage des filtres	Manuel

EQUIPEMENT



INDICATEUR DE BRANCHEMENT DU FILTRE

Indicateur lumineux de colmatage ou de
remplacement du filtre



PRISE DE TYPE SHUKO



CÂBLE D'ALIMENTATION




ROUE AVEC FREIN

Roue non marquante avec frein intégré



ROUES

Roues pivotantes non marquantes



DÉFLECTEUR

Défecteur interne pour protéger le filtre



CONSTRUCTION EN ACIER

Construction robuste en acier industriel

OPTIONS

SUPPORTS FILTRANTS DISPONIBLES



HEPA 14

Filtre absolu (EN 1822)
22.000 cm² surface filtrante
Filtre antistatique classe H14 (EN 1822)
Fibres de verre



ANT M

Filtre antistatique (Classe M EN 60335-2-69)



MTF

Filtre teflon (Classe M EN 60335-2-69)



NOMEX

Filtre résistant 250° Celsius



PTFE

Filtre PTFE (Classe M EN 60335-2-69)



PTFE ANT

Filtre PTFE antistatique (Classe M EN 60335-2-69)

STRUCTURE ET OPTIONS

60^{Hz}


60 HZ

Disponible en version 60Hz



GARANTIE DE 3 ANS

En achetant le filtre de rechange avec l'aspirateur



PORTE-ACCESSOIRES



RC SCHUKO

Contrôle à distance par électro-outil (MAX 2000 W)



BX

Cuve en acier INOX AISI 304



GX

Chambre et Cuve en acier INOX AISI 304



GRD

Mise à la terre

ACCESSOIRES



P12350

STARTER KIT Ø 50MM

Kit base d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre



P11887

KIT WET & DRY Ø 50MM

Kit complet d'accessoires spécifiques pour l'aspiration de solides et de liquides de 50 mm de diamètre